Wandverkleidung

☐ Einschaliges Trapezblech, undgedämmt
☐ Faserzementwellplatten
☐ Sandwichelemente gedämmt
☐ Warmdach mit Folienabdichtung
☐ Mit Antikondensatbeschichtung
☐ 40 mm ☐ 60 mm ☐ 80 mm ☐ 100 mm
☐ 120 mm ☐ 140 mm ☐ 160 mm ☐ 180 mm ☐ 200 mm

☐ Sontisges: _____

Verglasung/ Fenster

☐ Industrieverglasung
☐ Lichtbänder
☐ Fenster ☐ PVC ☐ Alu
☐ PVC-Lichplatten

Anzahl: _____ Größe: _____
Anzahl: _____ Größe: _____
Anzahl: _____ Größe: _____
Anzahl: _____ Größe: _____

☐ Sontisges: _____

Türen/ Tore

☐ Sektionaltor mit
☐ Verglasungssektionen
☐ E-Antrieb
☐ Funkfernsteuerung
☐ Schnelllauftor
☐ Schiebetor
☐ Fluchttür als MZ Tür
☐ Eingangstürelement ☐ PVC ☐ Alu

Anzahl: _____ Größe: _____
Anzahl: _____
Anzahl: _____
Anzahl: _____
Anzahl: _____ Größe: _____
Anzahl: _____ Größe: _____
Anzahl: _____ Größe: _____
Anzahl: _____ Größe: _____

☐ Sontisges: _____

Betonbau

☐ Streifenfundamente ☐ Punktfundamente
☐ Bodenplatte ☐ Nein ☐ Ja
☐ Stahlbetonaufkantung
☐ Schüttwände
☐ Betonfertigteile ☐ Gedämmt ☐ Ungedämmt

Stärke: _____ Max Einzellast: _____ to/m²
Höhe: _____ von OKFF Stärke: _____ cm
Höhe: _____ von OKFF Stärke: _____ cm
Höhe: _____ von OKFF Stärke: _____ cm
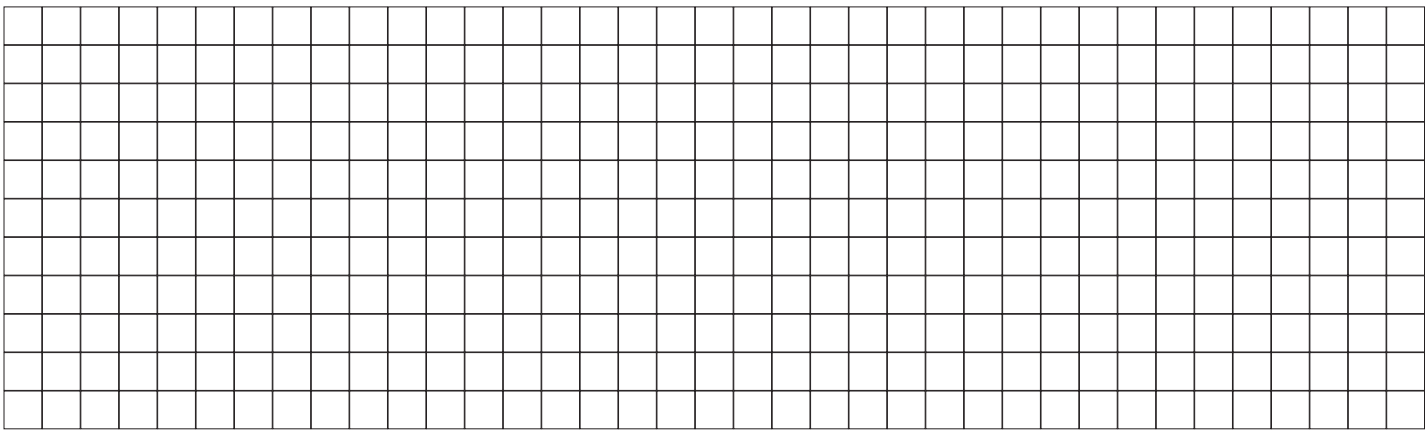
Notizen/ Skizzen